

МАРКА, МОДЕЛЬ

Honda Civic 4D

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

 2012-
Защита ДВС и КПП

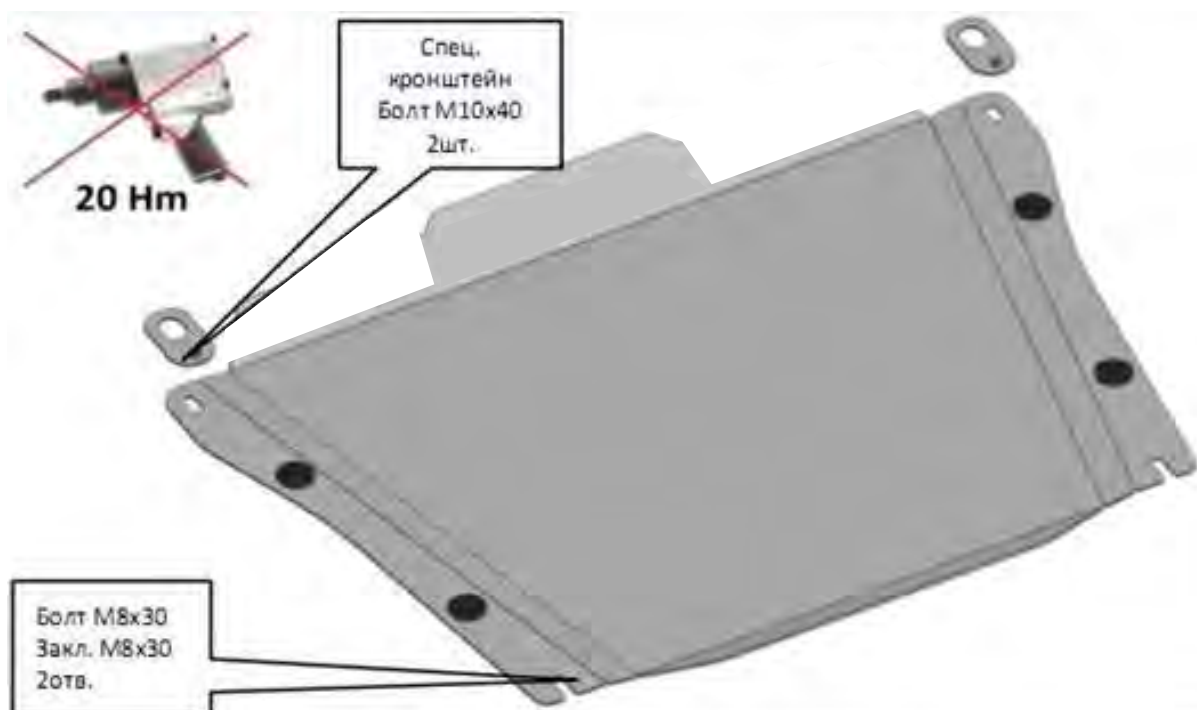
ДВИГАТЕЛЬ

все

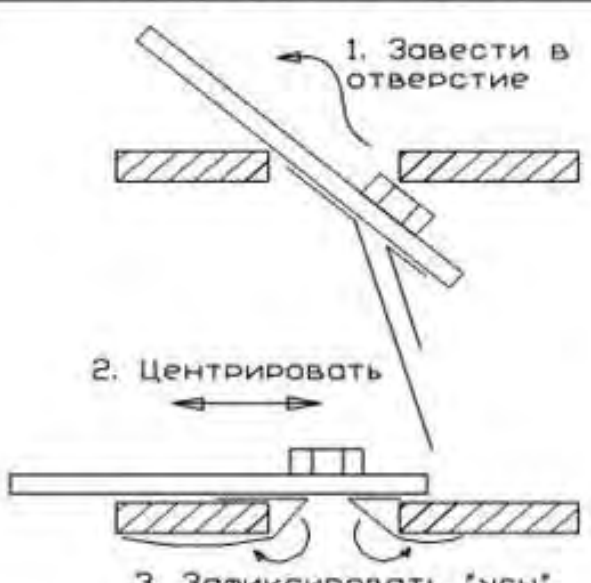




ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

 09.09ABC
09.09AOY

Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения.

Схема установки закладной	Крепеж	Количество
 <p>1. Завести в отверстие</p> <p>2. Центрировать</p> <p>3. Зафиксировать "усы"</p>		М8х30 2шт. М10х40 2шт.
		М8 2шт. М10 2 шт.
		М8х30 2шт.
		Спец. кронштейн 2шт.