



Инструкция по установке

Артикул **01436**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Sentra	1.8, 2.0	2000-2007


Изображение отсутствует

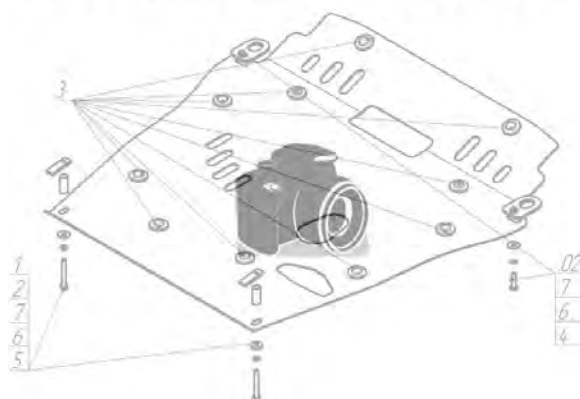


Комплект крепежа

1		Уголок A20 M10		8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
3		ПР 50x20x6 M8	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
4		Демпфер	6 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x100	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	13		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

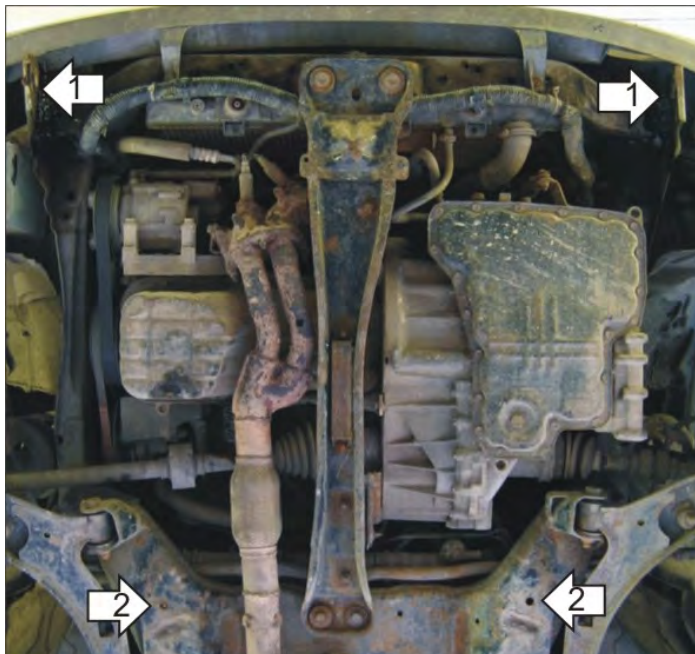

Автомобиль с защитой

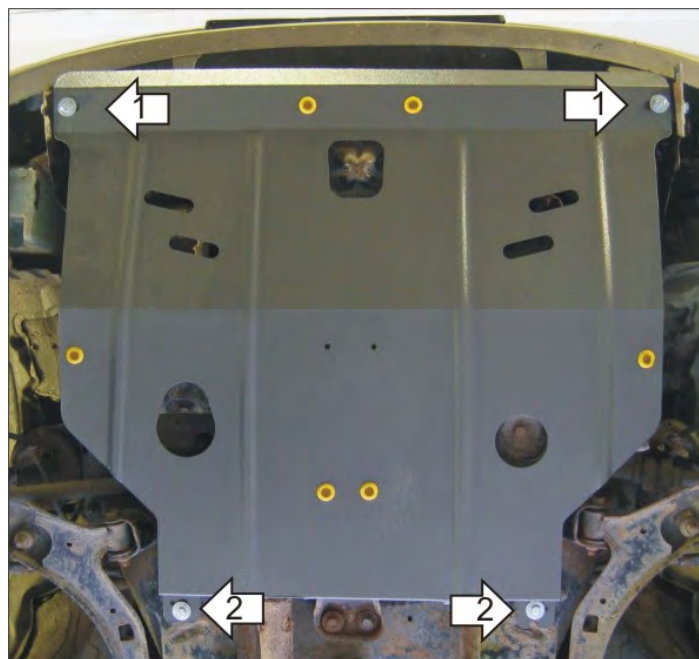

Порядок установки

- 1.Закрепить к транспортировочным проушинам Уголки A20 M10 с помощью Проушины, Болта M10x35, Болта M10x30 с Шайбой 45, Шайбами и Гр. Шайбами 10.
- 2.В отверстиях подрамника двигателя зафиксировать ПР 50x20x6 M8 и закрепить задние точки защиты Болтами M8x100 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
- 3.Закрепить передние точки защиты к Уголкам Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:14:03